

DODATOK č.1 K ZMLUVE O DIELO č. 3/2018

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Jamník, Jamník 192, 033 01 Liptovský Hrádok**
V zastúpení: Ing. Dušan Španko, starosta
IČO: 00315290
DIČ: 2020581409
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pob. Liptovský Mikuláš
Číslo účtu: IBAN: SK87 5600 0000 0016 0267 2001

(ďalej len objednávateľ)

a

Zhotoviteľ: **M&B BAU spol. s r.o.**
so sídlom: Jamník 130, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO: 50034421
IČ DPH: SK2120189071
Bankové spojenie: UNICREDIT BANK, a.s
Číslo účtu: IBAN SK93 1111 0000 0013 6346 4001
v zastúpení: Ing. Marián Lazár, konateľ
zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, vl. č.64914/L

(ďalej len zhotoviteľ)

Čl. I.

Úvodné ustanovenia a účel Dodatku č. 1

1. Zmluvné strany dňa 25.10.2018 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 3/2018 (ďalej ako „ZoD“), na základe ktorej Zhotoviteľ realizuje pre Objednávateľa dielo, resp. stavebné práce na stavbe: **„Vybudovanie vykurovania viacúčelovej haly v Jamníku“.**

Čl. II

Zmeny ZoD

1. Na základe obhliadky vykonávaných prác dňa 12.11.2018 objednávateľ požiadal zhotoviteľa o vykonanie ďalších prác. Zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č.1.. Náklady za práce predstavujú podľa položkovitého rozpočtu sumu:

Cena Dodatku č.1 – navyiac práce:

Cena bez DPH:	6 104,22 EUR
DPH 20%:	1 221,68 EUR
Cena s DPH:	7 325,90 EUR


2. Ostatné ustanovenia ZoD ostávajú nezmenené.

Čl. III.


Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilí k uzavretiu tohto Dodatku č. 1, že ich vôľa na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 je slobodná a vážna, prejavená zrozumiteľne a určito, že zmluvná voľnosť žiadnej zo Zmluvných strán nie je ničím obmedzená a že tento Dodatok č. 1 žiadna zo Zmluvných strán nepodpisuje v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná strana dostane 1 exemplár.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia s odkazom na §47a Občianskeho zákonníka.

V Jamníku dňa 21.11.2018

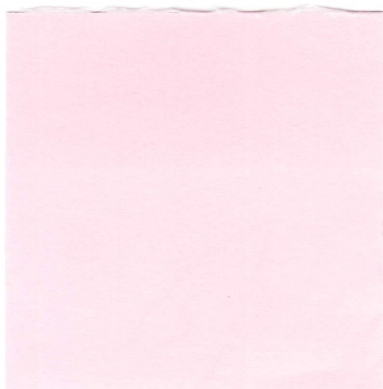

Ing. Dušan Španko
starosta obce
za objednávateľa

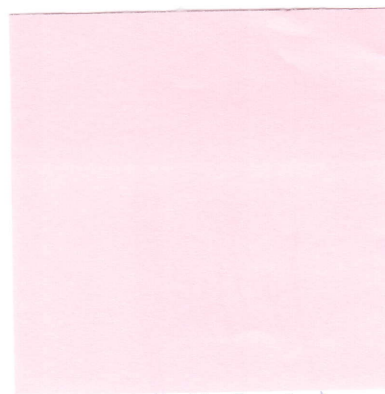

Ing. Marián Lazár
konateľ spoločnosti
za zhotoviteľa

M&B BAU spol s r.o.
Jamník 130
033 01 Liptovský Hrádok
IČO:50034421 IČ DPH:SK 2120189071
IČ DPH:CZ 683 900 388

Rozpočet Jamník - Ihrisko / Kúrenie

Spracoval: M&B-BAU, s.r.o.

Ks:

Dátum: 12.11. 2018

Odberateľ: OBEC Jamník

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Jamník - Kúrenie Ihrisko

Objekt Kúrenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	J.cena	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		MATERIÁL							
	D+M	Ohrev potrubia - samoregulačný kábel - sada	ks	2,000		108,000	216,000		
P/P 1	1007020	Vyhrievacia fólia 150W/m2 (1m/0,5m šírky 8,5Eur bez DPH)	m2	170,000		26,900	4 573,000		
P/P 1	1008020	Odrážacia fólia	m2	170,000		3,700	629,000		
P/P 1	1010010	Fólia krycia	m2	170,000		2,100	357,000		
P/P 1	1012010	Termostat	ks	7,000		155,000	1 085,000		
P/P 1	1012020	Butilová páska izolačná	kpl	1,000		30,000	30,000		
P/P 1	1015010	Medený pásik zemniaci	ks	7,000		18,000	126,000		
P/P 1	341046	Materiál - pomocný (cín, pásky, waga, CY 6 ...)	kpl	1,000		460,000	460,000		
P/P 1	EMP000000381	FG-Stykac Z-SCH 230/25-40	ks	2,000		21,000	42,000		
P/P 1	EMP000000475	FG-Istic PL6-C 16/1 (prípadne koľko sa použijú.	ks	7,000		3,200	22,400		
P/P 1	EMP000000508	Montáž vykurovacích fólií, skúšky, revízie	hod	120,000		12,500	1 500,000		
P/P 1	EMP000002192	FG-Chr.prud. PF6-40/2/0,03	ks	1,000		35,000	35,000		
P/P 1	KPE000001375	CYKY 3Cx02,5 (CYKY-J) QADDY 500m	m	90,000		0,600	54,000		
P/P 1	KTR000000069	I-Trubka FX 25	m	50,000		0,300	15,000		

Rožpočet Jamník - Ihrisko / Kúrenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	J.cena	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/P 1	KVO00000074	H 07 V-K 1,5 modrá	m	80,000		0,148	11,840		
P/P 1	KVO00000125	H 07 V-K 1,5 žz (CYA)	m	50,000		0,148	7,400		
P/P 1	KVO00000139	H 07 V-K 1,5 hnedá	m	80,000		0,148	11,840		
P/P 1	KZL000000450	Zlab 20/20 LHD HC L=2m biela	m	15,000		0,500	7,500		
P/P 1	SIN000009881	Svietidlo LED downlight SPs LED 18W	ks	20,000		9,900	198,000		
P/P 1	SIN000009886	60000 hodín, uhol šošovky 60, 90, 110°, Spolu	ks	2,000	0,000	235,000	470,000	0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT							
P/P 1	2021	Doprava (nafta)	kpl	1,000		160,000	160,000		
		PRESUNY HMÔT			0,000	160,000	160,000	0,000	0,000
		Práce vykurovanie plôch			0,000		10 010,980	0,000	0,000
M		Vysokozáťažová, protišmyková laminátová podlaha trieda KL 33	m2	120,000		25,900	3 108,000		
M		Kazetový strop , šatne, sociálky	m2	40,000		18,200	728,000		
M		Styrodur hr.20mm, tep.izolácia stropu	m2	60,000		6,500	390,000		
D+M		Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER	m2	131,000		22,390	2 933,090		
		Parozábrana PO JUTAFOL N 140 STANDARD, šx1 1,5x50 m, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	164,450		0,818	134,520		
		Montáž tepelnej izolácie stien a základov xps kotvením a lepením	m2	130,000		3,002	390,280		
		Ostatné stavebné práce					7 683,890		
		Celkom v EUR ZoD					17 694,870		

Rozpočet Jamník - Ihrisko / Kúrenie

Cenník	Kód položky	Název	Mj	Množstvo	Montáž	J.cena	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
Doplnenie prác po obliadke stavby zo dňa 12.11.2018									
713 Izolácie tepelné									
4	713131144	Montáž parotesnej fólie na steny	m2	23,620			1,372	32,407	
		<i>Parotesné zábrany DELTA-REFLEX, š. 1,5 m, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mrežkou (180g/m2), DORKEN</i>							
5	283230006700		m2	26,000			2,003	52,078	
714 Drevené a protiotrasové opatrenie									
1	714110801	Demontáž obkladov drevených panelov, -0,00502t	m2	112,000			2,086	233,632	
762 Konštrukcie tesárske									
2	762431303	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm	m2	112,000			12,705	1 422,960	
15	101	Kotvenie roštu pod OSB obklad stien	kpl	1,000			140,000	140,000	
784 Maľby									
7	784410110	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	219,660			0,984	216,145	
8	784452262	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky nad 3,80 m	m2	219,660			1,800	395,388	
OST									
11	01	Doplnenie kazetových stropov - kuchynka, šatne	m2	38,080			18,200	693,056	
12	02	Obkladová fólia stien FATRA LINO - montáž	m2	112,000			2,800	313,600	
13	02	Obkladová fólia stien FATRA LINO - dodávka	m2	112,000			7,550	845,600	
14	762431303	Obloženie pódia z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm	m2	11,600			12,703	147,355	
Celkom stavebné práce								4 492,221	
Elektro práce naviac									
P/P 1	1008020	Odrážacia fólia	m2	20,000			2,100	42,000	
P/P 1	1012010	Termostaty - dopyčet	sub.	1,000			165,000	165,000	
P/P 1	341046	Materiál - pomocný (sadra, krabice ...)	ks	1,000			9,700	9,700	
P/P 1	774390	LE-774390 Va zásuvka 2x2P+Tbie	ks	6,000			4,100	24,600	
P/P 1	7744011	LE-774401 Va spínač č. 1 bie.	ks	12,000			3,900	46,800	

Rozpočet Jamník - Ihrisko / Kúrenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	J.cena	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/P 1	774451	LE-774451 Va rámček 1x bie.	ks	12,000		0,600	7,200		
P/P 1	EMP000000381	FG-Stykac Z-SCH 230/25-40	ks	2,000		21,000	42,000		
P/P 1	EMP000000410	Lista prepoj. U3x19-10/1000	ks	1,000		9,900	9,900		
P/P 1	EMP000000475	FG-Istic PL6-C 16/1	ks	13,000		3,200	41,600		
P/P 1	EMP000000508	Ubytovanie	ks	0,000		0,000	0,000		
P/P 1	KPE000000110	CYKY 3Cx01,5 (CYKY-J)	m	90,000		0,400	36,000		
P/P 1	KZL000000060	Lista Niedax 5820/21 kovová L=3m	m	90,000		0,950	85,500		
P/P 1	SIN000009892	Svietidlo LED downlight SPs LED 24W NW-S, 910716	ks	16,000		13,900	222,400		
		MATERIÁL			0,000	0,000	732,700		
		PRESUNY HMŔT							
P/P1	2021	Doprava (nafta)	ks	1,000		40,000	40,000		
		PRESUNY HMŔT			0,000	0,000	40,000		
		Práce HSV			0,000	0,000	772,700		
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
921/21	71	Práce	HOD	120,000	7,000		840,000		
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			0,000	0,000	840,000		
		Montážne práce			0,000	0,000	840,000		
		Celkom v EUR			0,000	0,000	1 612,700		
		CELKOM ZoD a naviac práce					23799,791		